

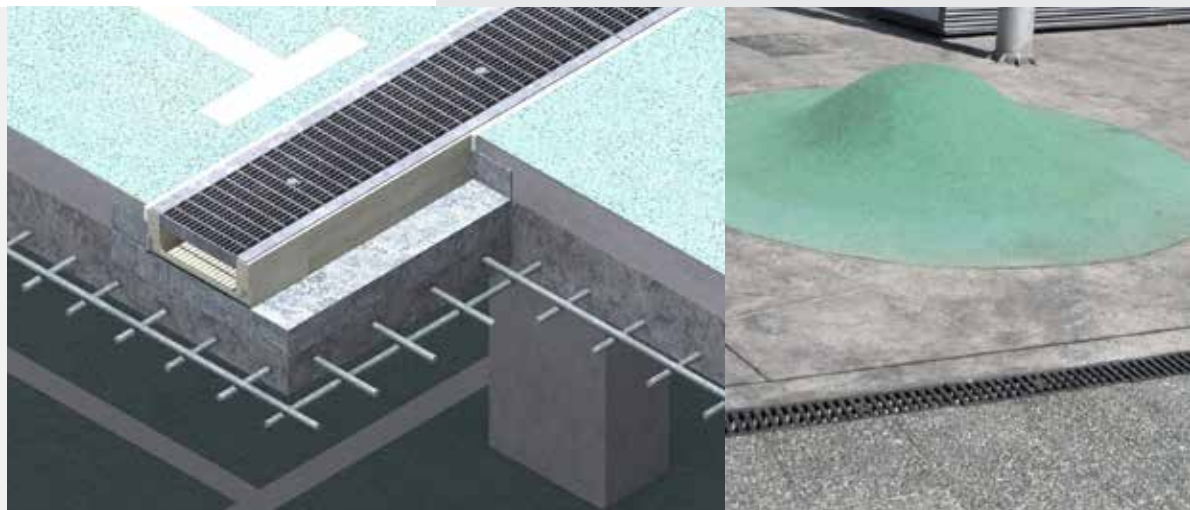



Sistema de Canalización para Drenaje Pluvial Lineal ULMA modelo **M100**, fabricado en concreto polimérico, sin pendiente, sistema modular en piezas de 1 metro de longitud, ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior 60 mm.

Se puede instalar hasta para cargas C250, resistente a la corrosión, ideal y eficiente para captación de agua pluvial, con sistema de fijación de 2 tornillos a la base del canal (excepto la rejilla ranurada) por ml, se puede combinar con diferentes rejillas, con materiales de plástico, Ac. Galvanizado, Ac. Inoxidable y Fundición Dúctil, cuenta y cumple con todos los lineamientos de la norma EN-1433.

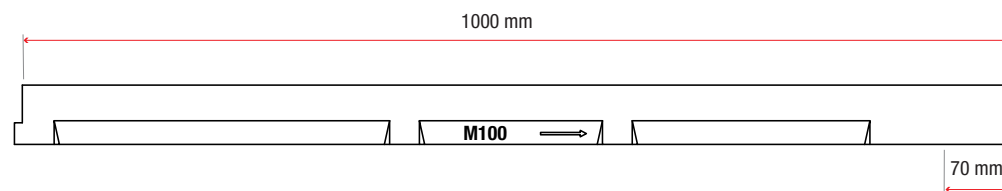

CE	Clase de carga C250	Norma EN-1433	Sujeción Click	Sujeción Tornillo
----	-------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

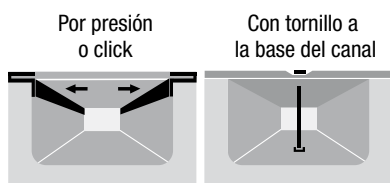

SISTEMA M100

CANALES



Código Canal	Longitud mm	Altura Total mm	Ancho Canal mm		Ø Diám. Salida* mm		Sección Hidráulica cm²	Unidades (x pallet)	Peso kg	Qref l/s
			Inicial	Interior	Vert.	Hor.				
M100	1000	60	130	100	90	-	40	120	8.3	0.8

* Salidas verticales bajo pedido

REJILLA



Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. mm	Ancho mm	Espesor mm	Abertura mm	Peso kg	Área de captación cm²/ml
Fundición	Nervada	B125	FNX100UCBM	500	130	6	14.9	2.1	530
	AC.	C250	FNX100UCCM	500	130	7	13	2.7	435
Galvanizado	Nervada	A15	GN100UCA	1000	130	3	9	1.6	268
	Perforada	A15	GP100UCA	1000	130	3	Ø6	1.4	159
Inoxidable	Nervada	A15	IN100UCA	1000	130	3	7	1.5	218
	Perforada	A15	IP100UCA	1000	130	3	Ø6	1.7	651
Composite	Nervada Long.	A15	PNLH100UCAM	500	130	3	8	0.3	367
	Nervada Long.	A15	PNLH100UCAM GRIS	500	130	3	8	0.3	367

SISTEMA DE FIJACIÓN

Código	Uds ml
TEF845	2
TEF845	2
(1) TNPC850	2
TNPC850	2
TXNPC850	2
TXNPC850	2
(1) TXE840	2
(1) TXE840	2

(1) Fijación por presión, sin tornillo.

TAPA CERRADA



Código
T100MC

